

LANBO

DOOR LEATHER PANEL

ドアレザーパネル[200系ハイエース・レジアスエース]

取付・取扱説明書

この度は【ドアレザーパネル 200系ハイエース・レジアスエース】をお買い上げ頂きまして、誠に有り難うございます。

正しく安全にお取り付け・ご使用頂く為に、事前に本書をよくお読みください。 なお、本書はいつでもお読み頂けるように大切に保管してください。


本製品の取付・取外・使用などにおける事故・破損・損害などにつきまして、弊社一切の責任・保証を負いません。予めご了承ください。

●ご注意

- 本製品の取付に関して、絶対に脱落しないようにしてください。
- 誤った取付方法は、製品の脱落や車両破損の原因、運転の妨げになり、大変危険です。
- 本製品を絶対に改造や分解しないでください。 故障や事故の原因となります。
- 作業を行う時は、必ず車が動き出さないようにして、エンジンを停止してから行ってください。
- 作業の際は、安全のため保護手袋を着用してください。
- お子様がイタズラしないように、幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 本製品の取付・取外・使用などに置ける事故・故障・破損・損害などについて、弊社は一切の責任・保証を負いかねます。
- 本製品は予告なく仕様変更する場合があります。 予めご了承ください。
- 本製品をあなたから第三者へ譲渡する場合、本書も必ず一緒にお渡しください。
- 本書はいつでも取り出し、お読み頂けるように、車内に保管してください。

●部品構成

※お取付けの前によくお確かめください

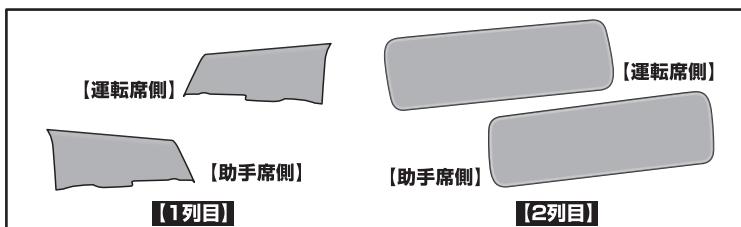

●取付方法

※装着する際は必ず仮合わせを行い、確実に取付位置を確認した上で、慎重に取付作業を行ってください

①本製品貼付面及びその周辺の汚れ・ホコリ・ワックスなどの油分を必ずきれいに拭き取ってください。

※油分を拭き取る際は【シリコンオフ】を必ず使用して油分を拭き取ってください

②本製品裏面にある両面テープのリケイ紙を剥がし、本製品貼付面に被せるように貼り付けます。

※付属の両面テープをドライヤーなどでしっかりと温めてから車両に貼りつけてください。

両面テープを温めると粘着力は向上します。


※粘着力が低下、及び本製品を剥がす際、変形する恐れがありますので、貼り直しはできません。

慎重に作業を行ってください。

※雨の日や気温の低い日(冬場)での取付作業はお控えください。

③本製品の粘着力は貼付後、約24時間で安定します。 それまでは、強い力を加えたりしないでください。

※下図は運転席側を示しています。 助手席側も同様にお取り付けください。

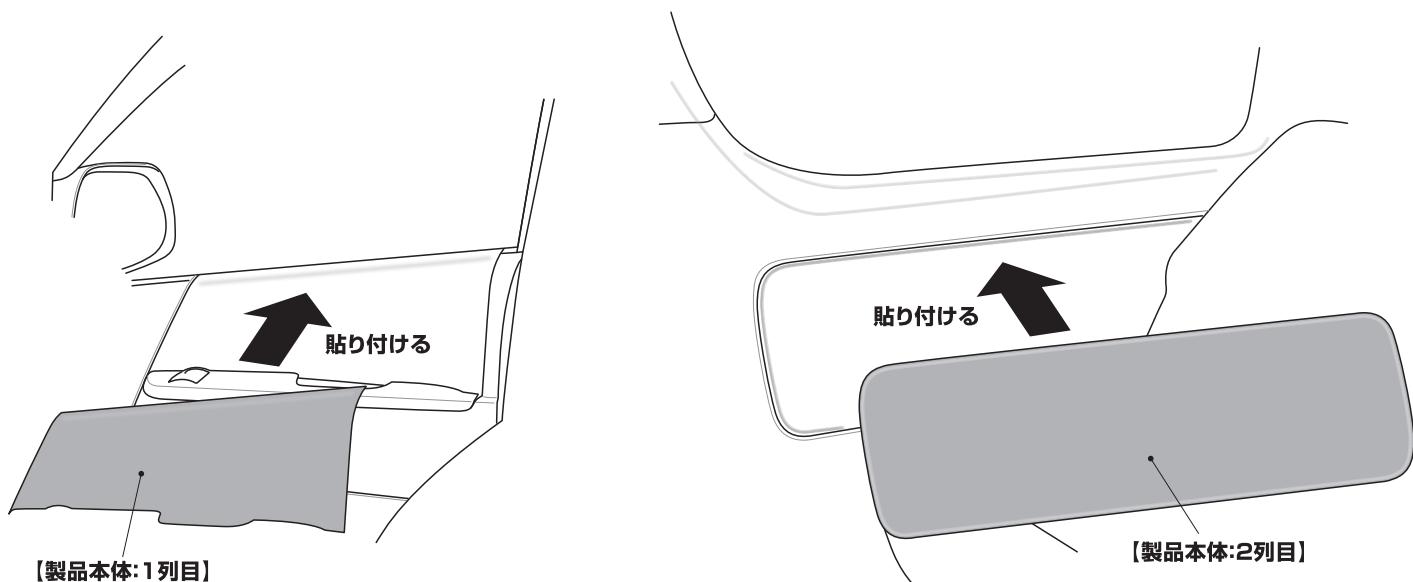

貼り付けに関するご注意

パネルを車両に貼り付けた後、車両に馴染むようにパネルを手でしっかりと押さえながらドライヤーなどでパネル表面を温めてください。 パネルが車両にしっかりと貼り付いていないと、脱落する恐れがありますので、本行為はしっかりと行ってください。

●取扱注意

■走行前には必ず本製品がしっかりと固定されている事を確認してください。 不安定な状態での使用は脱落などによる破損の原因となります。

■取り外しの際、接着面や周辺にキズなどが付く場合があります。 慎重に作業を行ってください。

※返品に際して生じる工賃や車両の損害などはいかなる場合も保証いたしかねます。 ※返品に際して生じる送料と返金に際して生じる手数料は、お客様負担とさせていただきます。

LANBO

〒598-0062 大阪府泉佐野市下瓦屋340-1

TEL 072-447-6728 FAX 072-447-6729